



Deze woning is exclusief ontwikkeld voor de Nederlandse markt samen met onze Baltische architect.

BUITENMUUR Rc-7.1

- 19*120mm thermofinish grenen planken, geverfd
- Geschaafde contralatten van 28x45 mm op 600 mm afstand van elkaar
- Geschaafde latten van 45x45 mm op 600 mm afstand van elkaar
- Windmembraan Majcoat 150
- Geschaafde staanders 45*195, c=600mm.
- Isolatie 200 mm PAROC Ultra, γ - 0,035
- 0,2mm. dampfolie
- Geschaafde latten van 45x45 mm op 600 mm afstand van elkaar
- Isolatie 50 mm PAROC Ultra,
- 10mm OSB-3 TG-plaat (2500*1250)
- 12,5mm gipsplaat (2600*1200)



SKÅNE
BY NEDHOUSE

CONTACT



Info@nedhouse.nl
John@nedhouse.nl



www.nedhouse.nl





06-23875132



Heerlijk Ondernemen
Karbeel 18
5421 BR Gemert

BINNENWANDEN

- 12,5mm gipsplaat (2600*1200)
- 10 mm OSB-3 SE-bord (2500*1250)
- 45x95/145mm noppen op 600mm afstand van elkaar
- Isolatie 100mm PAROC Ultra
- 10mm OSB-3 TG-plaat (2500*1250)
- 12,5mm gipsplaat (2600*1200)

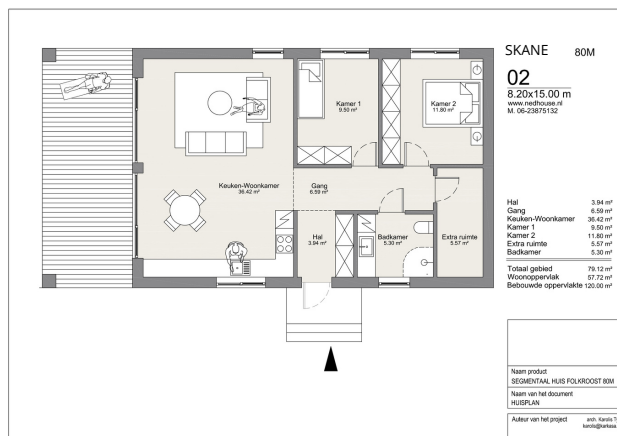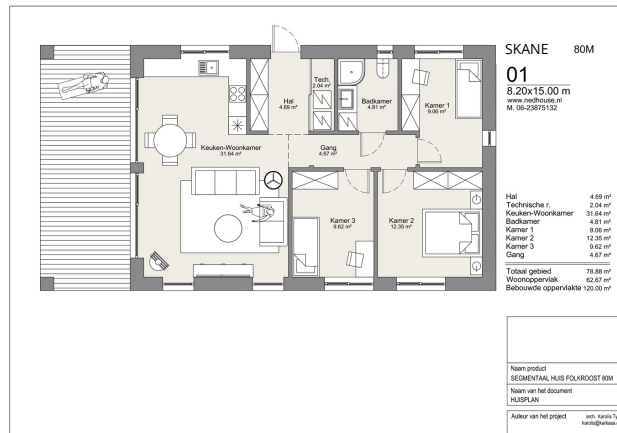

DIVERSEN

- Waar nodig gelamineerde balken en kolommen en/of stalen kolommen
- Aluminium ramen en deuren aan de buitenzijde, beglazing 3-voudig incl de benodigde dorpels
- Deurkozijnen uitgevoerd in hout
- Opties in uitvoeringen: 40m² – 50 m² – 70m² – 80m²

DAKCONSTRUCTIE Rc -8.5

- Ruukki Classic dakbedekking incl. regenwatersysteem Geschaafde contralatten 28*70, c=300mm
- Geschaafde latten 45*45, c=600mm 18mm Forestia extra plank P5
- Geschaafde contrabatten 45*45, c=600mm Windmembraan Majcoat 150
- Geschaafde balken 45*245, c=600mm. Isolatie 250mm PAROC Ultra, γ - 0,035 0,2mm. dampfolie
- Houtskeletbouw 45*45, c=600mm Isolatie 50mm PAROC Ultra, γ - 0,035 12,5mm gipsplaat (2600*1200)

